

На основу члана 63 став2 Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“бр 124/12,68/15)Комисија за јавну набавку Републичке дирекције за имовину Републике Србије, доставља заинтересованим понуђачима за „Адаптација и реконструкција Кур салона у Бањи Ковиљачи ЈН 5/18“ следеће:

**Питање од стране потенцијалног понуђача: „ Питања:**

1. Молимо вас да нам из пројекта ентеријера доставите детаље рамова огледала за позиције 1-4 на страни 170 и 171.?
2. Млимо да нам доставите шему за позицију 5 стаклене преграде на страни 171
3. Молимо да нам доставите шеме свих позиција столарских радова
4. Молимо да нам доставите шеме преграда у таолетима позиција 1 на страни 171 и позиција 2 на страни 172
5. На страни 103 у позицији 11 и позицији 12 изолаторских радова као термоизолациони материјал тражи се полистирен.како су и стиропор(експандирани) и стиродур (екструдирани) полистирени, молимо вас да нам одговорите која се врста полистирена тражи у позицији 11 и позицији 12. Молимо да назначите ознаке или карактеристике.
6. Да ли су завесе позиција 3 страна 172 роло,тракасте или неке друге.

**Одговор наручиоца:**

1.У вези Поз. 1-4 у прилогу достављамо цртеже из Пројекта ентеријера са приказаним шемама огледала које се односена Поз.1-огледало на зиду доње сале; Поз 2-огледало на зиду лонге бара и Поз 4-огледало на стубовима у вине ресторану. Позиција 3 је укинута Пројектом ентеријера.


2.Шема за Поз 5-стаклене преграде, дата је у оквиру Шеме унутрашње столарије под ознаком 20;

3.Шеме свих позиција столарских радова су у прилогу.


4. Шеме преграда у таолетима су дате у прилогу;


5. Предвидети ЕПС 100-експандирани стиропор

6. Предвиђене су роло ПП завесе са смером затварања вертикално „од горе на доле“.

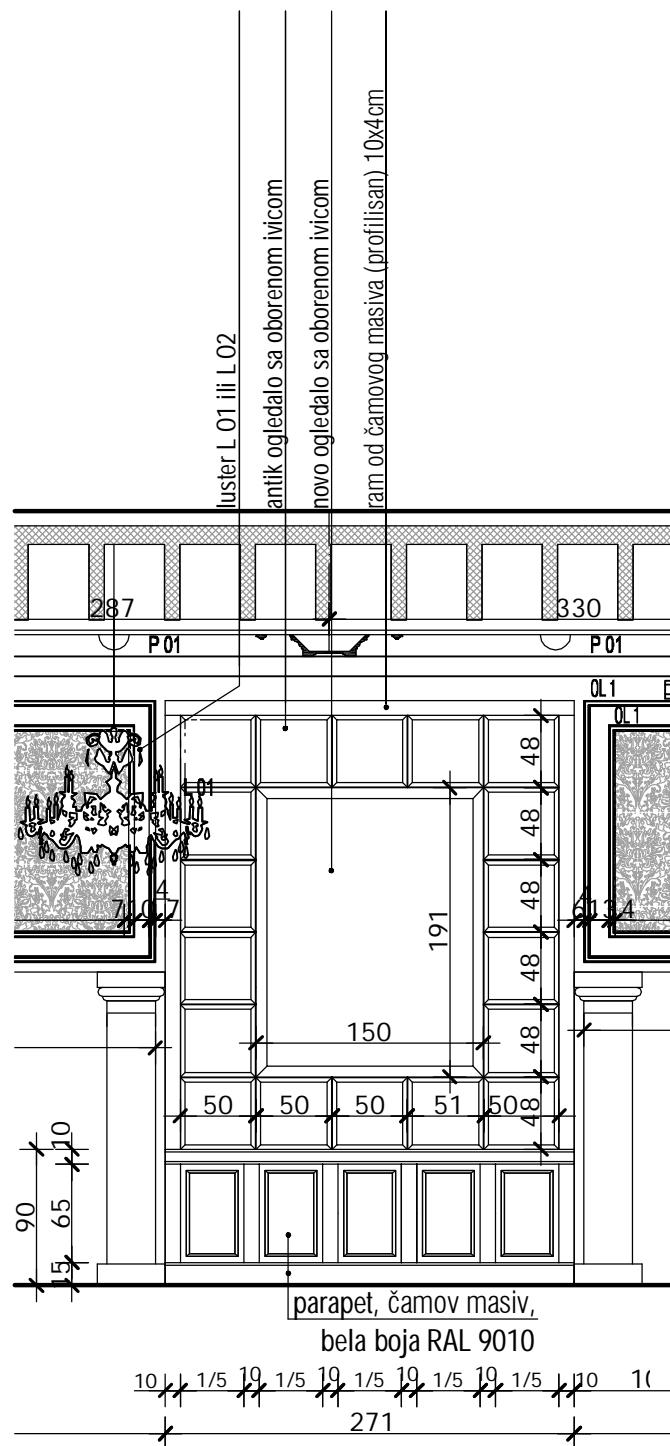

oaledalo na zidu donje sale

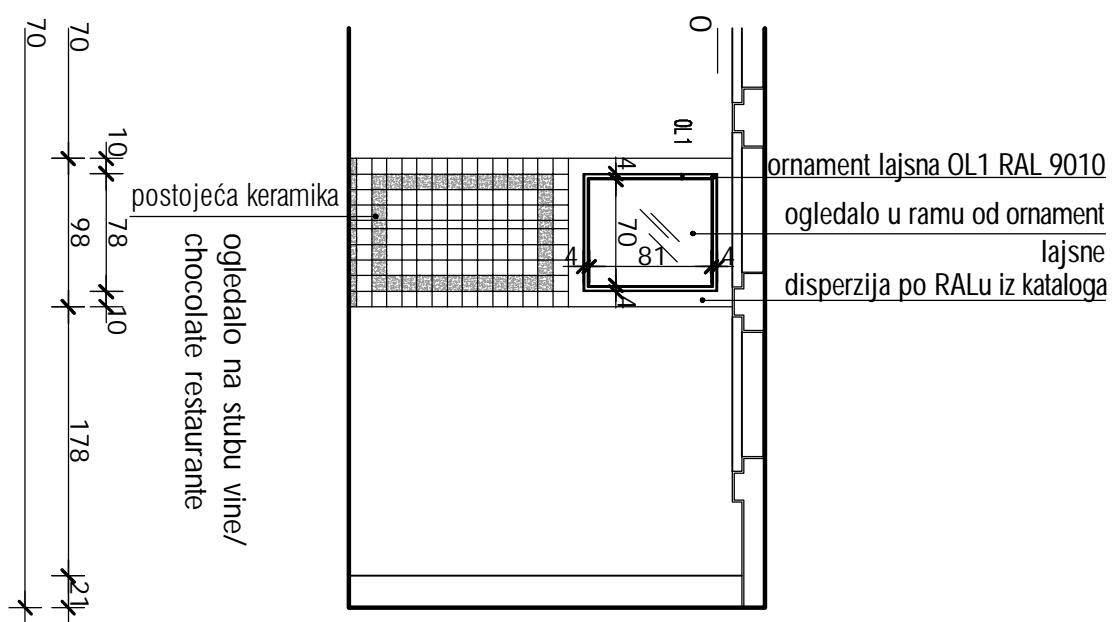

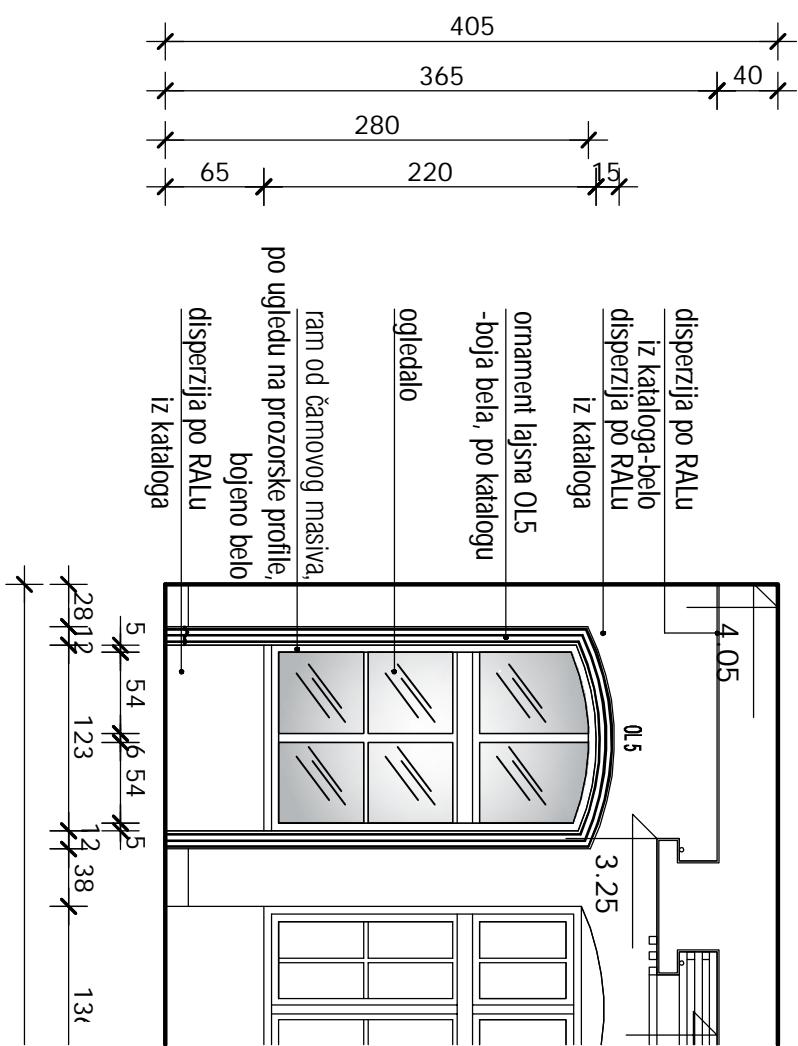


ogledalo na zidu lounge bara

ŠEME SPOLJAŠNJE STOLARIJE


# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

1

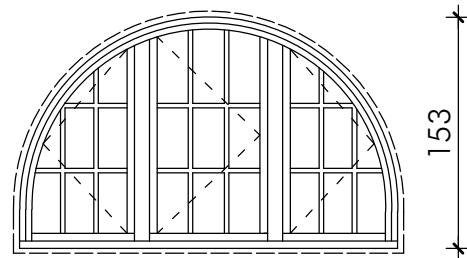

SKICA

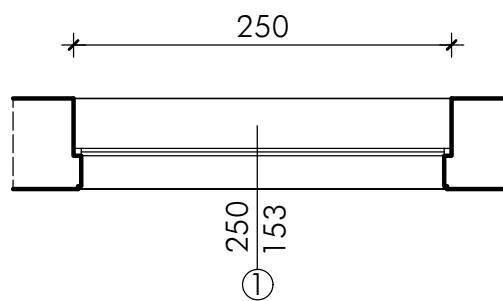

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje

5 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.45.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(2)

SKICA

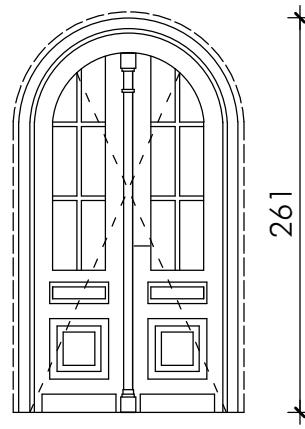

145



145  
261  
(2)

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 5 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA (izlaz na severnu terasu)  
 Vrata raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом (d=4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.46.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(3)

SKICA

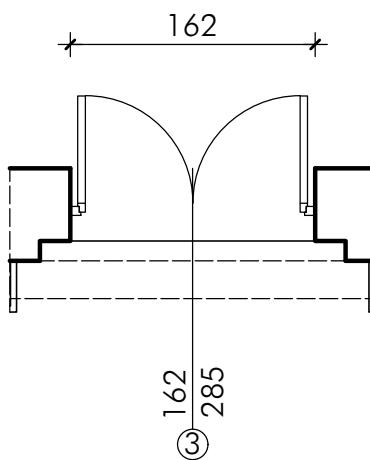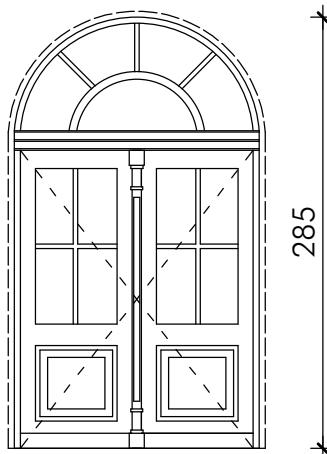

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

ULAZNA VRATA sa nadsvetlom (glavni ulaz u objekatu)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve hrastovine. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом (d=4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada transparentnim mat premazom. Vrata snadbeti potebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri kluča. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.47.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

4

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 4 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d=4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.


NAPOMENA

MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.48.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(5)



SKICA

98



BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 2 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d=4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.49.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA


(6)

SKICA



165

207



207  
165  
(6)

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.50.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

7

SKICA

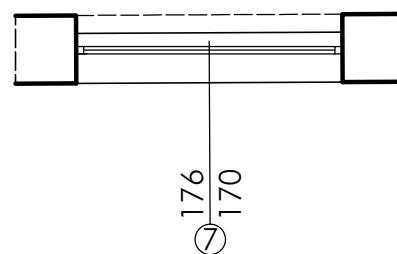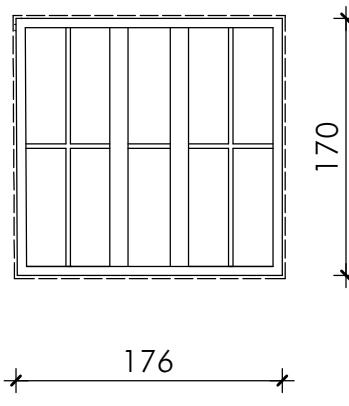

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadjeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.51.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(8)

SKICA

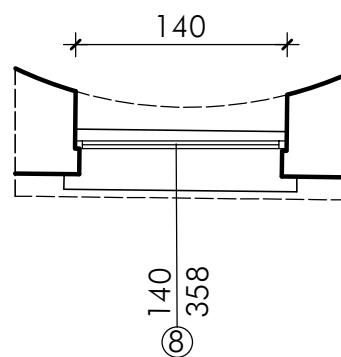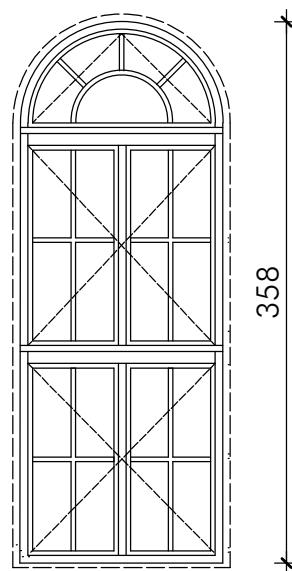

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje

6 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadjeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.52.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(9)

SKICA

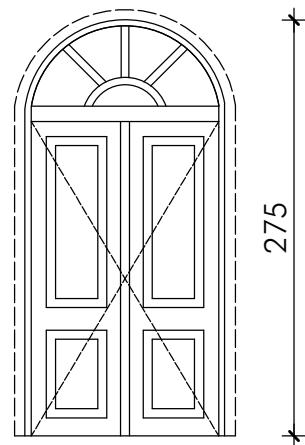

140



BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 2 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom (ulaz u ovalne prostorije)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.53.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

10

SKICA

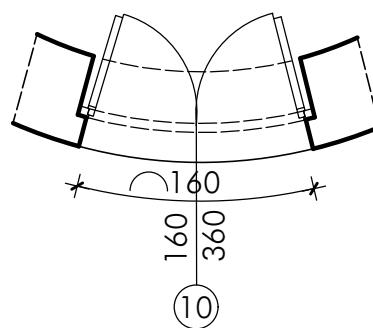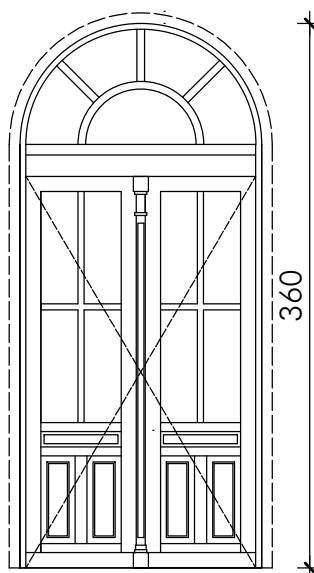

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 2 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom –lučna u osnovi (ulaz u kružne prostorije)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snabdjeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.54.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(11)

SKICA

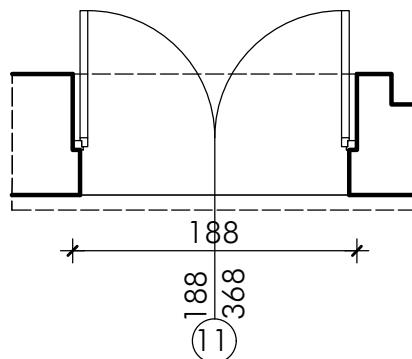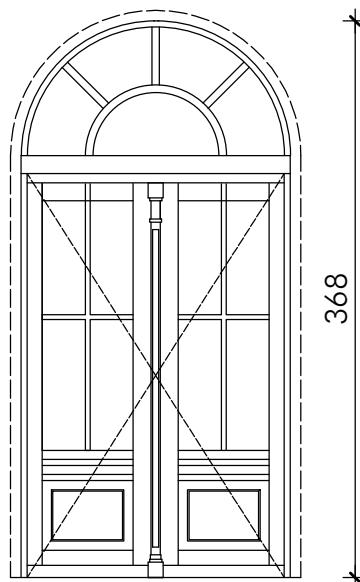

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 5 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom (izlaz na južnu terasu)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.55.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(12)

SKICA

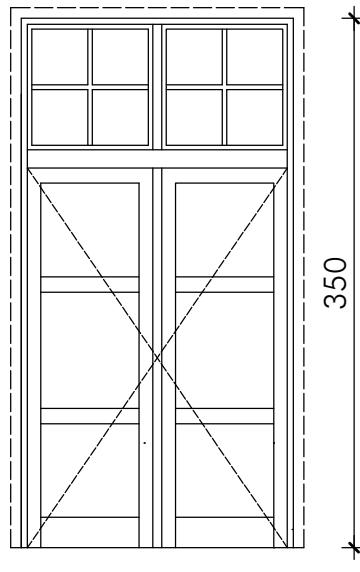

180

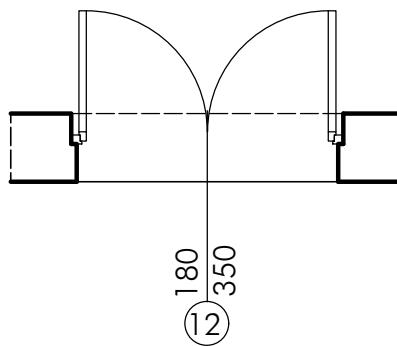

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom (ulaz u mašinsku prostoriju)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.56.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(13)

SKICA

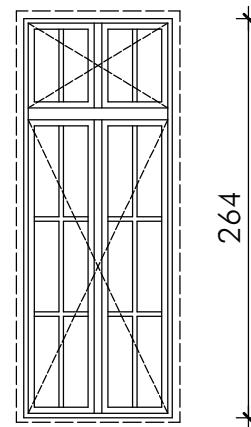

110



BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 2 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.57.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

14

SKICA

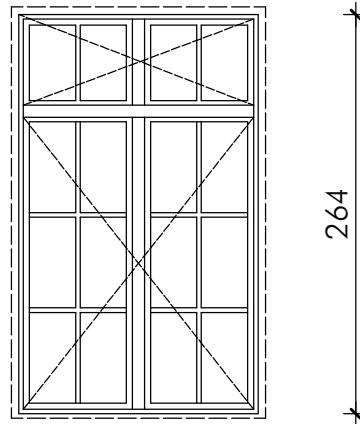

170



170  
264  
14

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbiti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.58.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(15)

SKICA

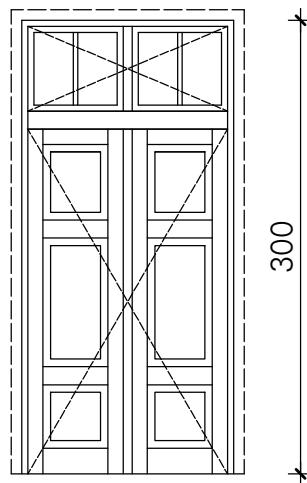

150

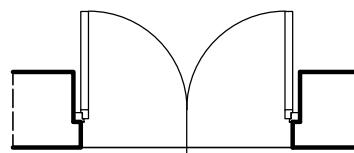

150  
300  
(15)

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom

Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri kluča. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.



NAPOMENA

MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.59.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(16)

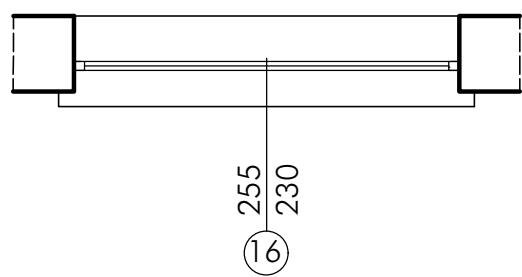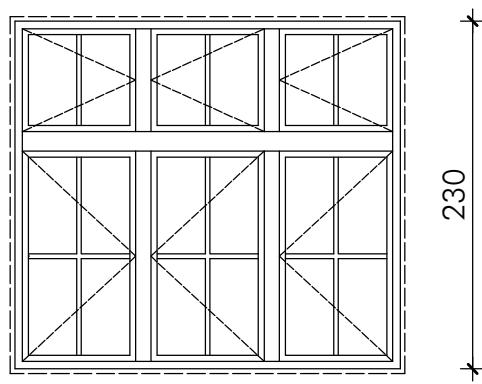

BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 3 kom

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim staklom ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.60.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(17)

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

prizemlje 1 kom

OPIS

JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.61.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

18

SKICA



93



93  
210  
18

BROJ KOMADA

etaža

sprat 7 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.62.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

19

SKICA

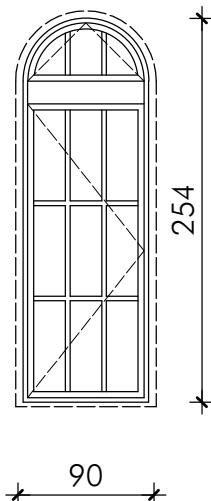

BROJ KOMADA

etaža

sprat 2 kom (1desni, 1levi)

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.63.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(20)

SKICA

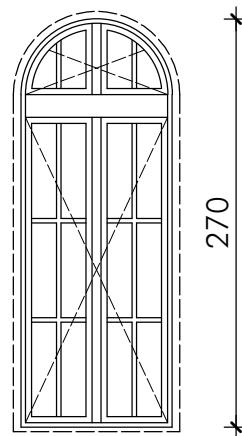

(20)

BROJ KOMADA

etaža

sprat 1 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.64.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(21)

SKICA

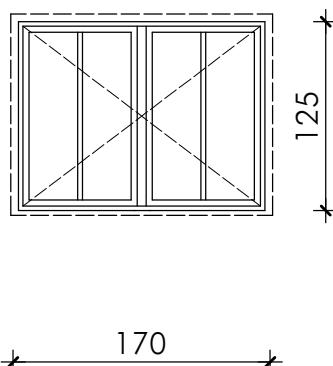

170



170  
125  
(21)

BROJ KOMADA

etaža

sprat 4 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.65.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(22)

SKICA



65



65  
110  
(22)

BROJ KOMADA

etaža

sprat 1 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.66.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(23)

SKICA

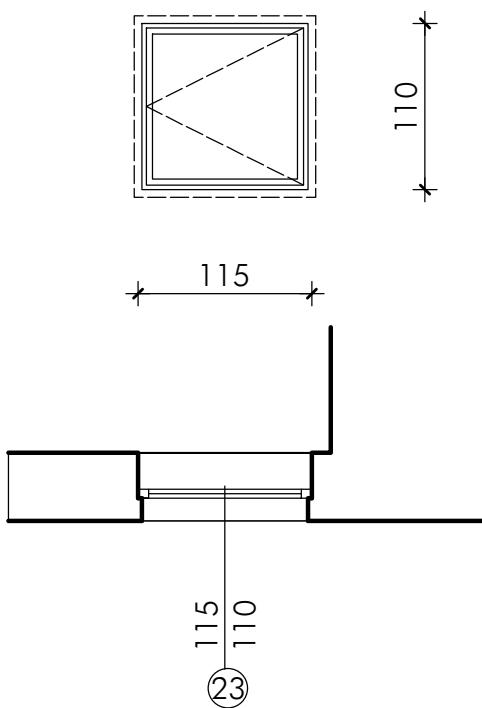

BROJ KOMADA

etaža

sprat 1 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.67.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

24

SKICA

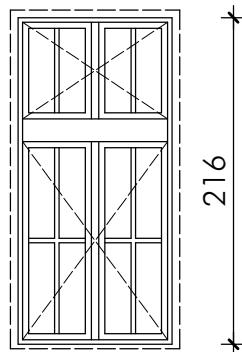

116



116  
216  
24

BROJ KOMADA

etaža

sprat 3 kom

OPIS

PROZOR  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.68.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(25)

SKICA

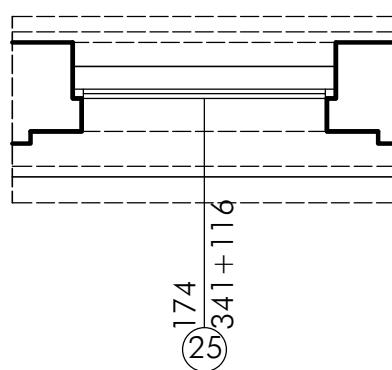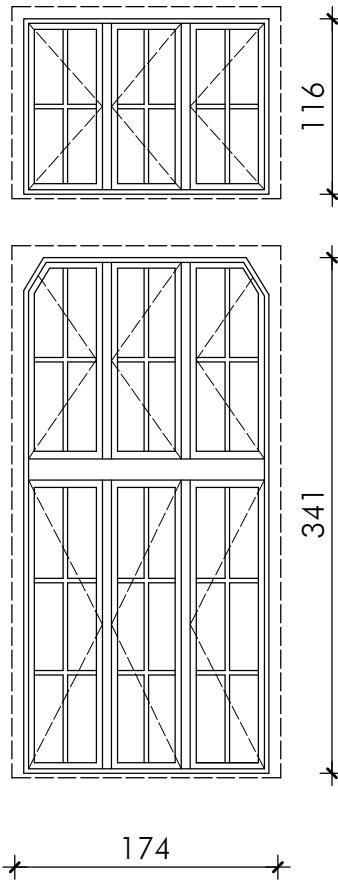

BROJ KOMADA

etaža

sprat 5 kom

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.69.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(26)

SKICA

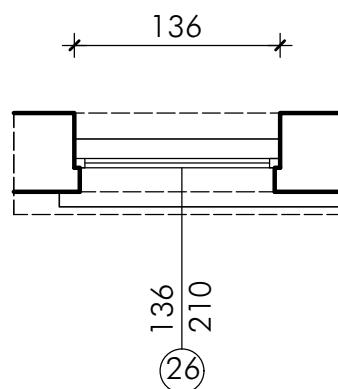

BROJ KOMADA

etaža

sprat 4 kom

OPIS

**PROZOR**  
Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.70.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(27)

SKICA



74



74  
140  
(27)

BROJ KOMADA

etaža

galerija

4 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbiti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.71.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(28)

SKICA



74



BROJ KOMADA

etaža

galerija

4 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.72.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

29

SKICA

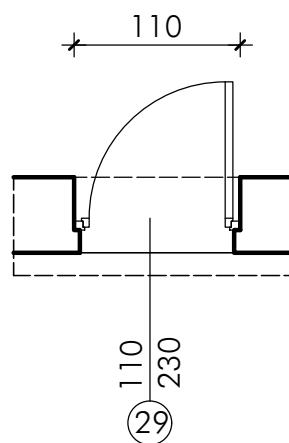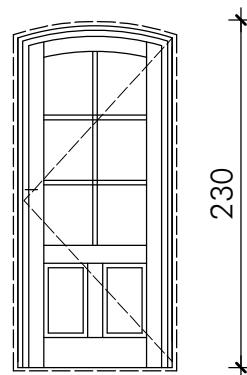

BROJ KOMADA

etaža

galerija 2 kom (1desna, 1 leva)

OPIS

JEDNOKRILNA VRATA (izlaz na gornju terasu)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihtovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.73.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(30)

SKICA

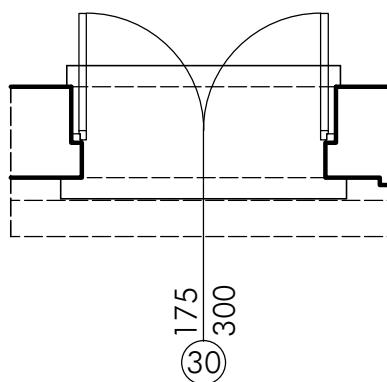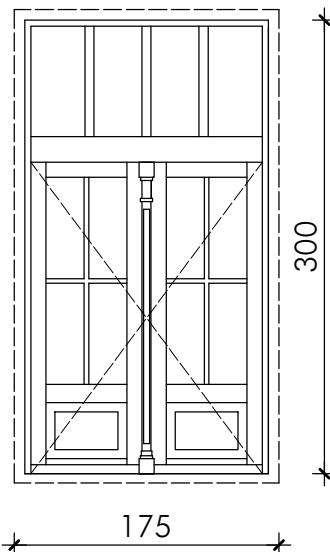

BROJ KOMADA

etaža

galerija 5 kom

OPIS

DVOKRILNA VRATA sa nadsvetlom (izlaz na gornju terasu)  
Vrata raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti termoizolacionim stakлом (d=4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihtovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti potrebnim okovom, bravom sa cilinder uloškom i tri ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.74.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(31)

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

galerija 3 kom (1 na galeriji, 2 u tavanu)

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.75.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(32)

SKICA



110



110  
175  
(32)

BROJ KOMADA

etaža

galerija

3 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.76.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(33)

SKICA



90



90  
175  
(33)

BROJ KOMADA

etaža

galerija

2 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.77.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

34

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

tavanski pros. 4 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.78.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

(35)

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

tavanski pros. 4 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом (d= 4+12+4mm), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.79.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

36

SKICA



BROJ KOMADA

etaža

tavanski pros. 2 kom

OPIS

PROZOR

Prozor raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Prozor zastakliti termoizolacionim stakлом ( $d=4+12+4\text{mm}$ ), punjeno argonom, niskoemisiono. Dihovanje odgovarajućim dihtung trakama. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Prozor snadbeti sa okovom za pokretanje krila, zatvaračima i pomoćnim okovom. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njihove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA

MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.80.

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

(37)

SKICA



76



76  
37  
76

BROJ KOMADA

etaža

kule 16 kom

OPIS

PROZORI na kulama

Restauracija kružnih prozora na kulama, na južnoj fasadi.  
Oštećena stakla skinuti i zameniti novim, po ugledu na postojeće. Falci očistiti od kita.  
Staklo pričvrstiti i zapititi odgovarajućim kitom. Sa metalne konstrukcije pre bojenja skinuti staru boju hemijskim putem i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na metalnu konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal (po ugledu na postojeću). Obavezna je konsultacija sa projektantom i nadzornim organom.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.81.

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

38

SKICA

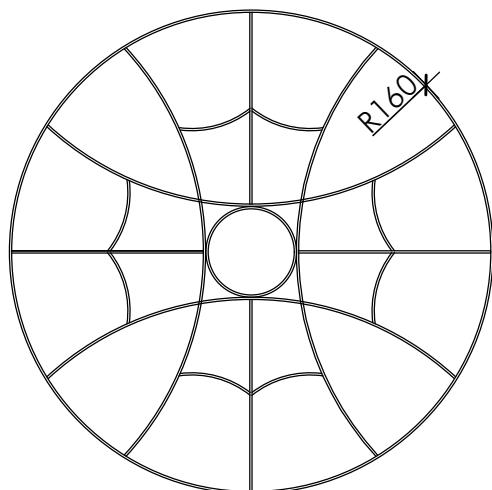

BROJ KOMADA

etaža

kule 2 kom

OPIS

STAKLENI PLAFON na kulama

Restauracija kružnog plafona od ornament stakla, u kulama, na južnoj fasadi. Oštećena stakla skinuti i zameniti novim, po ugledu na postojeće. Falc očistiti od kita. Staklo pričvrstiti i zapititi odgovarajućim kitom. Sa metalne konstrukcije pre bojenja skinuti staru boju hemijskim putem i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na metalnu konstrukciju naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal (po ugledu na postojeću). Obavezna je konsultacija sa projektantom i nadzornim organom.

NAPOMENA

MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.82.



ŠEME UNUTRAŠNJE STOLARIJE

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

1

SKICA



BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
podrum	/	1 kom	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.83

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

2

SKICA

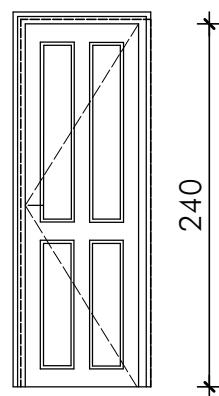

80



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje		1 kom	1 kom	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.84

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

3

SKICA

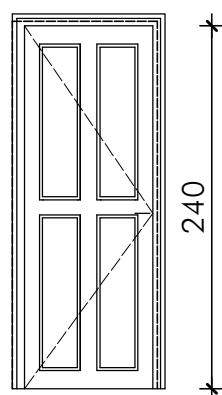

BROJ KOMADA

etaža

desna

leva

ukupno

prizemlje

/

4 kom

4 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)

Vrata sa filungama raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.

Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.85

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

3'

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	2 kom	/	2 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.86

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

4

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
	prizemlje	1 kom	/	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.87

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA


5

SKICA



208

100



BROJ KOMADA

etaža

desna

leva

ukupno

prizemlje

1 kom

/

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.88

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

6

SKICA

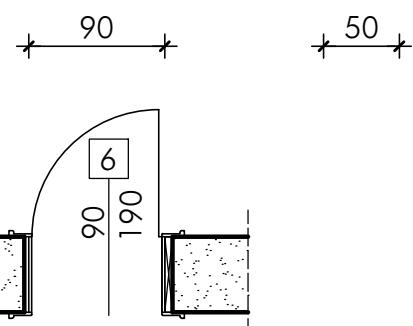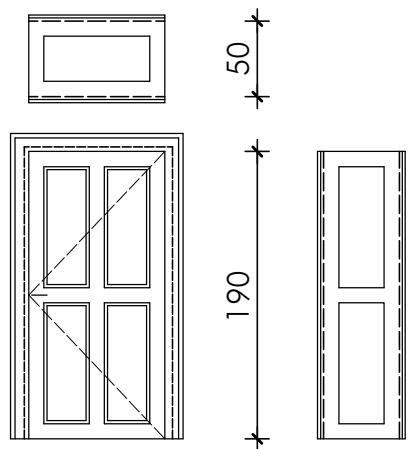

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	1 kom	/	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=50\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 12cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.89

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

7

SKICA

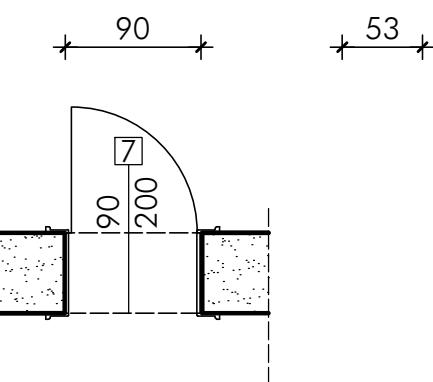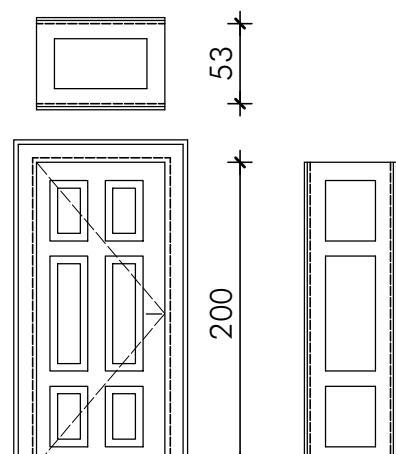

BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	/	1 kom	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=53\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraliti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.90

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

8

SKICA



BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	1 kom	/	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.91

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

9

SKICA

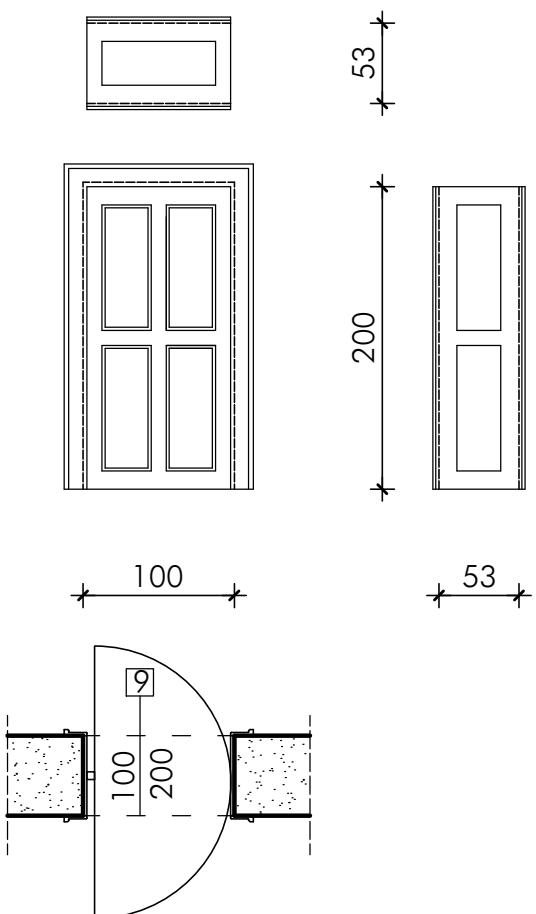

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	2 kom

OPIS

## UNUTRAŠNJA KLATNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=53\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.92

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

10

SKICA

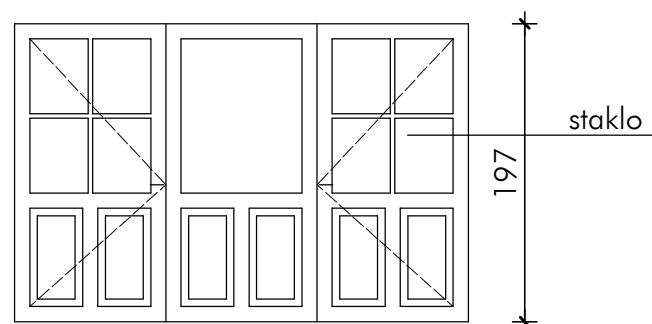

100 100 100  
300

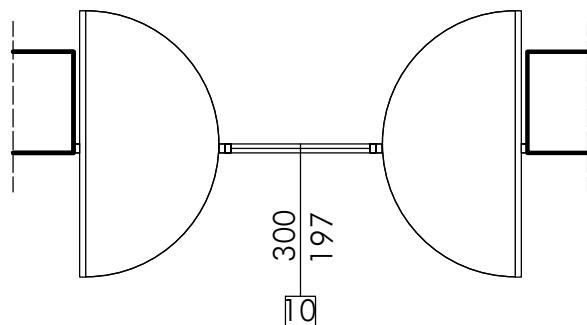

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA PREGRADA sa DVOKRILNIM KLATNIM VRATIMA  
Vrata sa filungama raditi od suve i prvaklasne smreke. Vrata se sastoje od pokretnog dela koji se otvara i fiksног dela. Vrata su zastakljena flot stakлом d=4mm.  
Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, 60% sjaj. Vrata snadjeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.93

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

11

SKICA



95



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	1 kom	/	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=25\text{cm}$ ), raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.94

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

12

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje		1 kom	1 kom	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=22\text{cm}$ ), raditi od provoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.95

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

13

SKICA

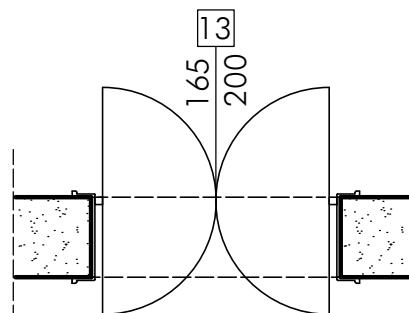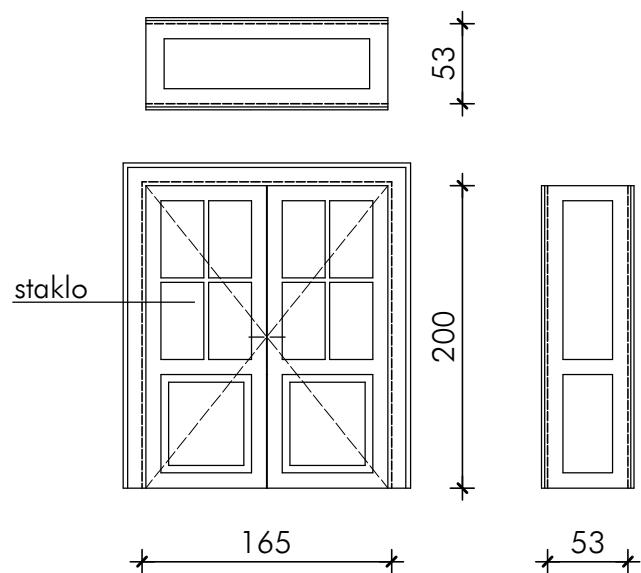

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA KLATNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=53\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata zastakliti flot stakлом  $d=4\text{mm}$ . Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.96

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

14

SKICA

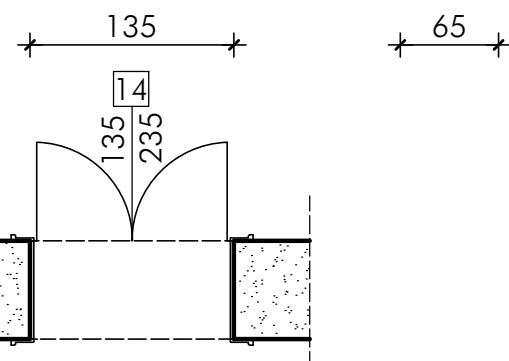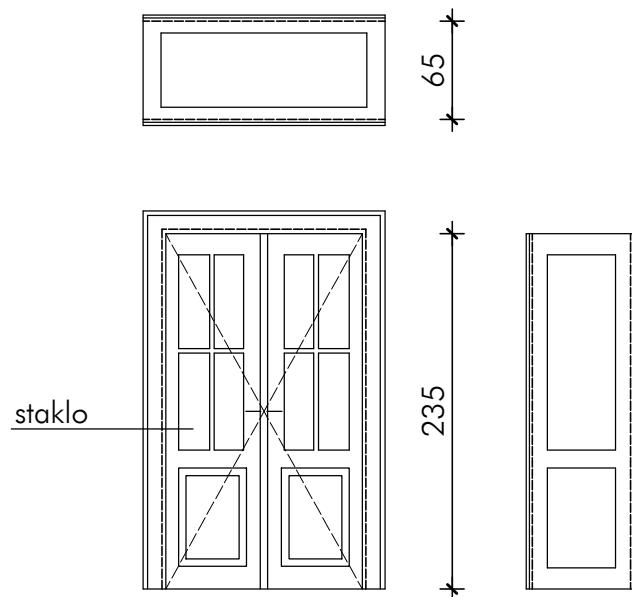

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
	prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\text{š}=65\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraliti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata zastakliti flot stakлом  $d=4\text{mm}$ . Vrata sa pervaz lojsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.97

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

15

SKICA

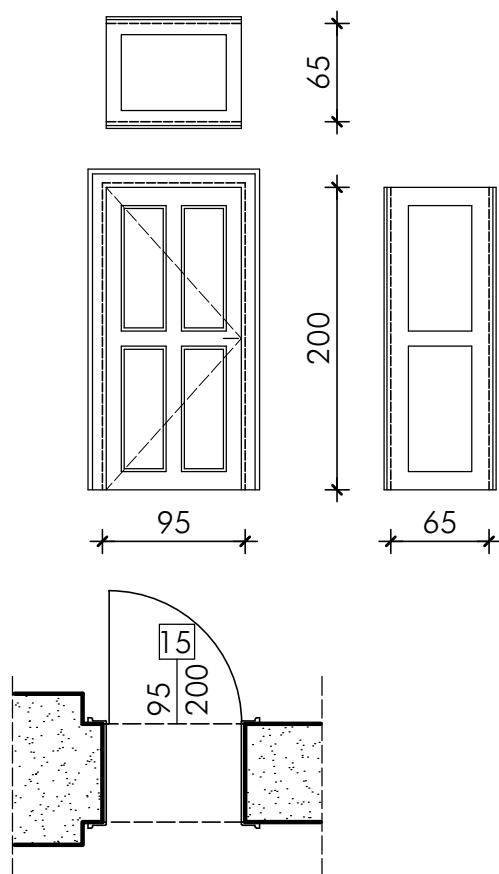

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
	prizemlje	/	1 kom	1 kom

OPIS

## UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=65\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 12cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.98

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

16

SKICA

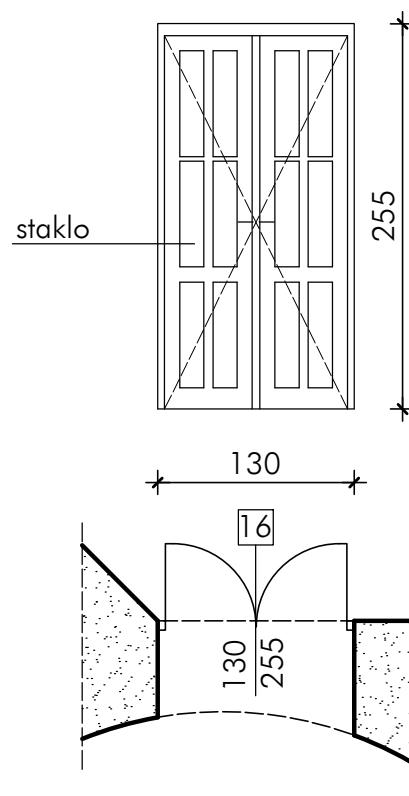

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata zastakliti flot stakлом d=4mm. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.99

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

17

SKICA

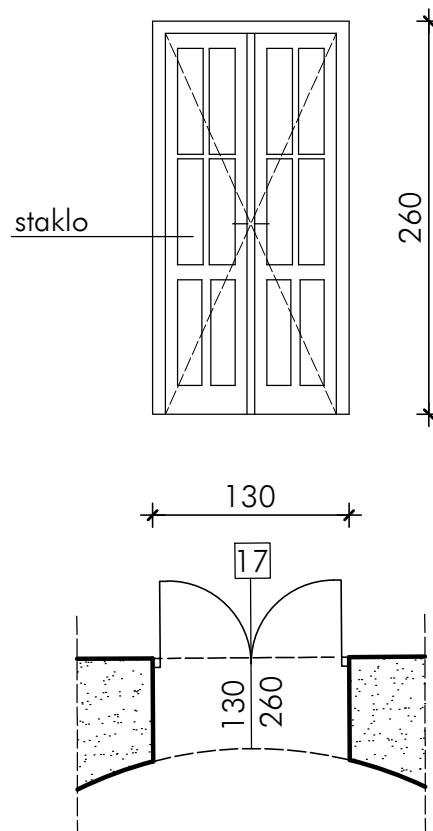

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata zastakliti flot stakлом d=4mm. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.100

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

18

SKICA

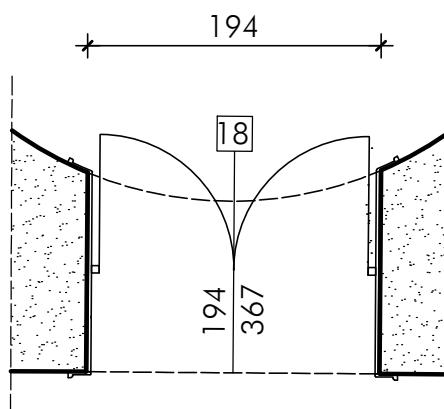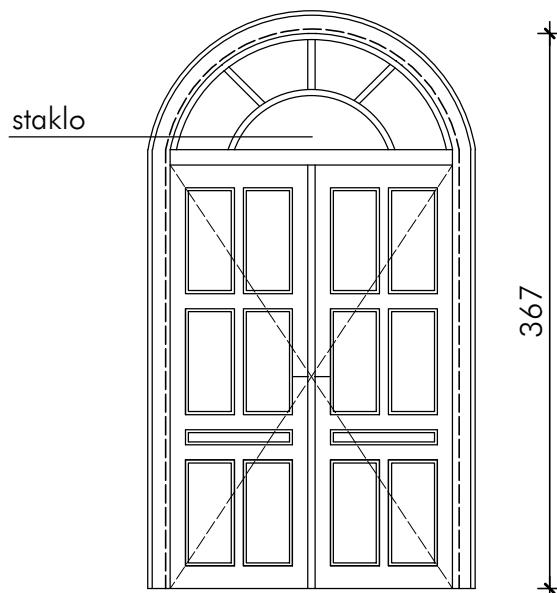

BROJ KOMADA

etaža

ukupno

prizemlje

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA (sa nadsvetлом)

Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.101

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

19

SKICA

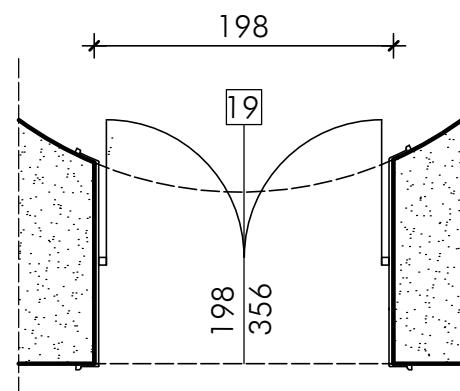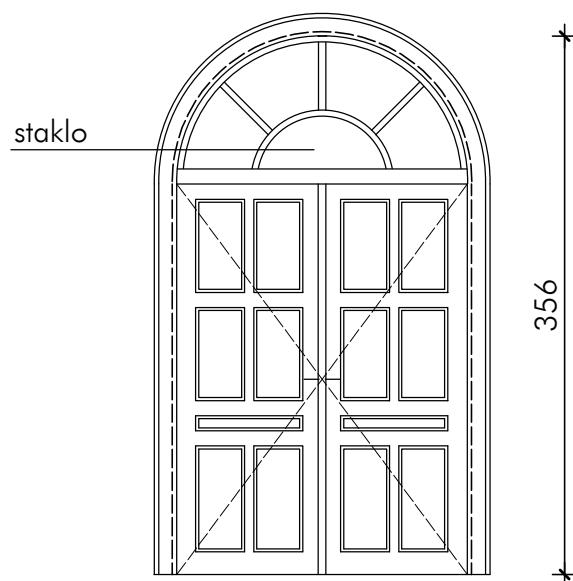

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA (sa nadsvetлом)  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.102

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

20

SKICA

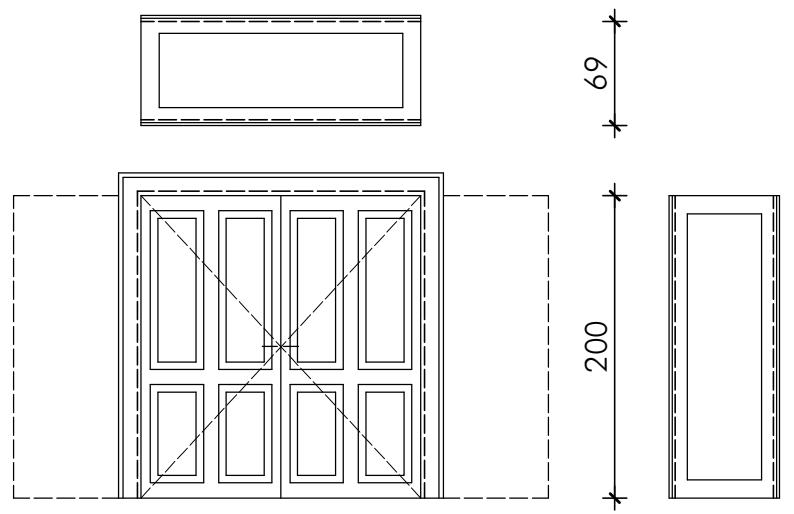

190 69

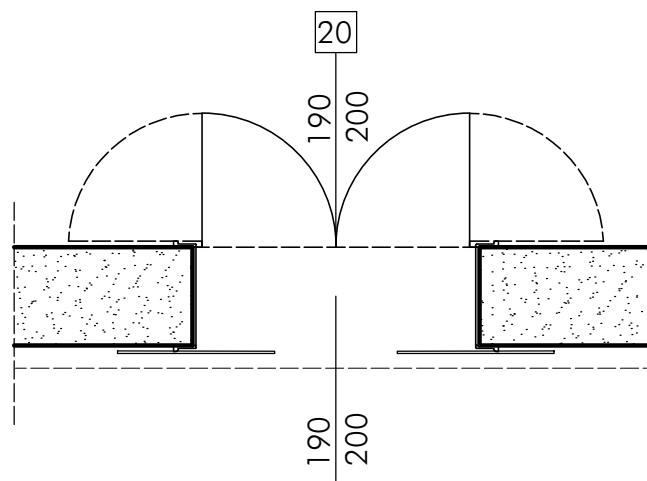

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=65\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.103

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

20'

SKICA

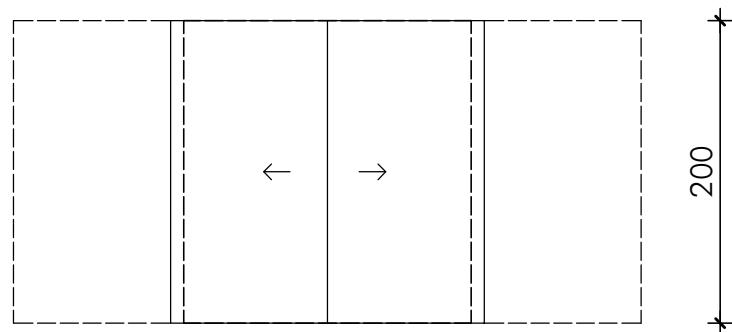

190

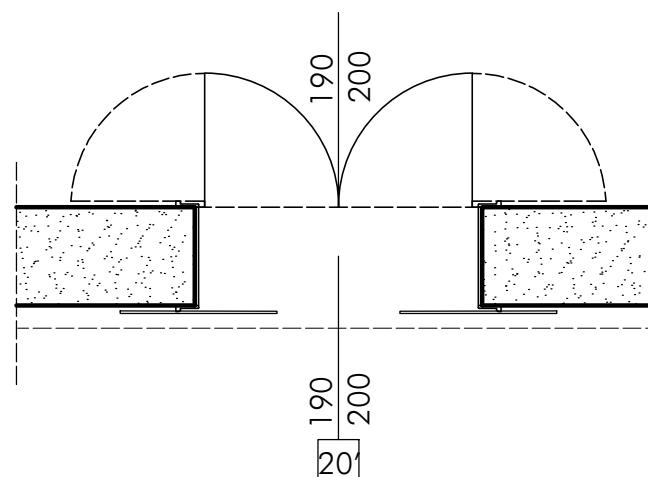

BROJ KOMADA

etaža

ukupno

prizemlje

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA KLIZNA VRATA

Vrata su automatska i zastakljena.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.104

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

21

SKICA

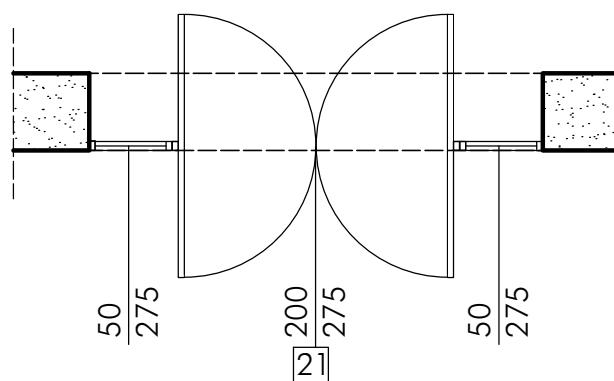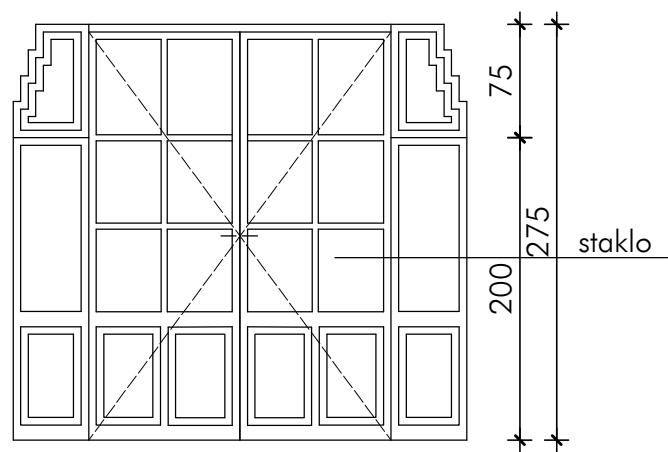

BROJ KOMADA

etaža

ukupno

prizemlje

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA PREGRADA sa DVOKRILNIM KLATNIM VRATIMA  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata zastakliti flot stakлом d=4mm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.105

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

22

SKICA

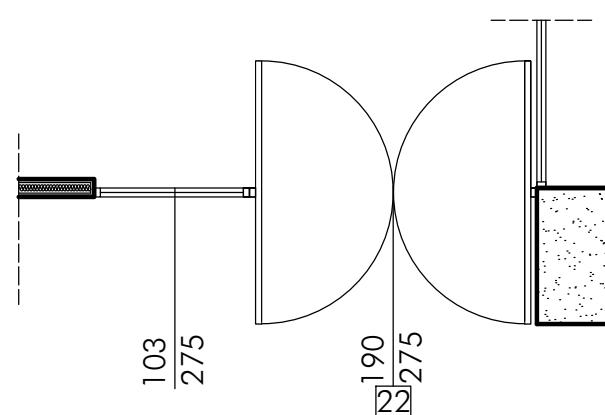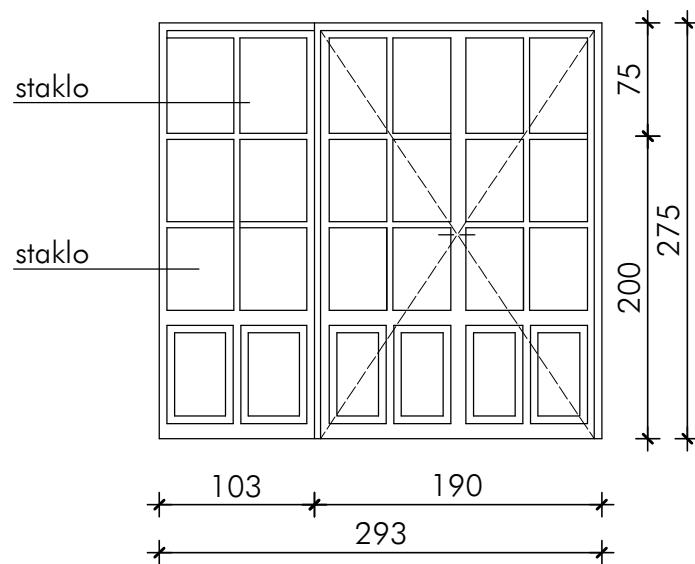

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
--	-------	--------

prizemlje	1 kom
-----------	-------

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA PREGRADA sa DVOKRILNIM KLATNIM VRATIMA  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata zastakliti flot stakлом d=4mm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.106

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

23

SKICA

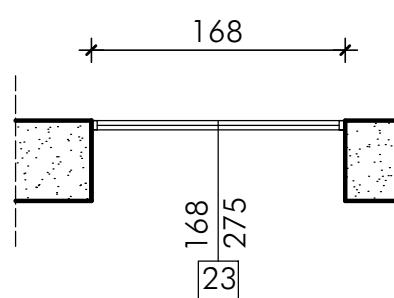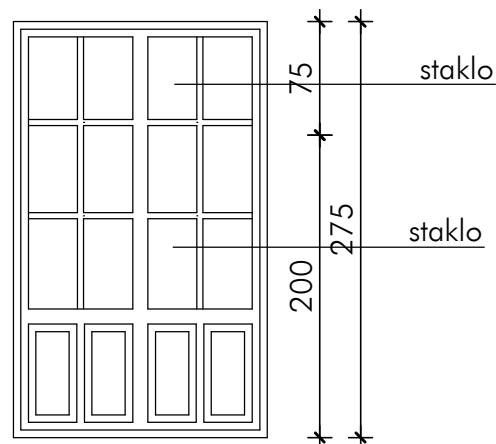

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
	prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA PREGRADA  
Unutrašnju fiksnu pregradu, raditi od prvaklasne i suve smreke.  
Pregradu zastakliti flot stakлом d=4mm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.107

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

24

SKICA

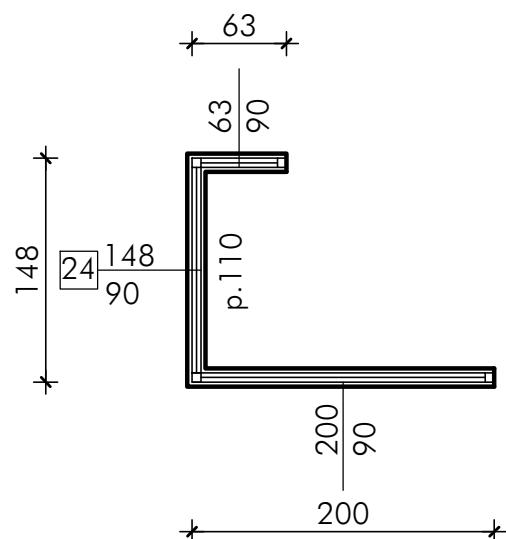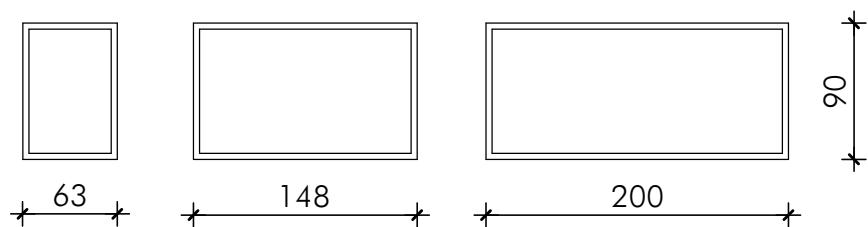

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
--	-------	--------

prizemlje	1 kom
-----------	-------

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA PREGRADA

Pregradu raditi od flot stakla d=4mm u ramu od prvaklasne i suve smreke, završna obrada bojeno belo, 60% sjaj.

Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.108

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

25

SKICA



BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	1 kom	/	1 kom

OPIS

## UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm.

Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.109

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

25'

SKICA



60



BROJ KOMADA

etaža

desna

leva

ukupno

prizemlje

/

1 kom

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.110

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

26

SKICA

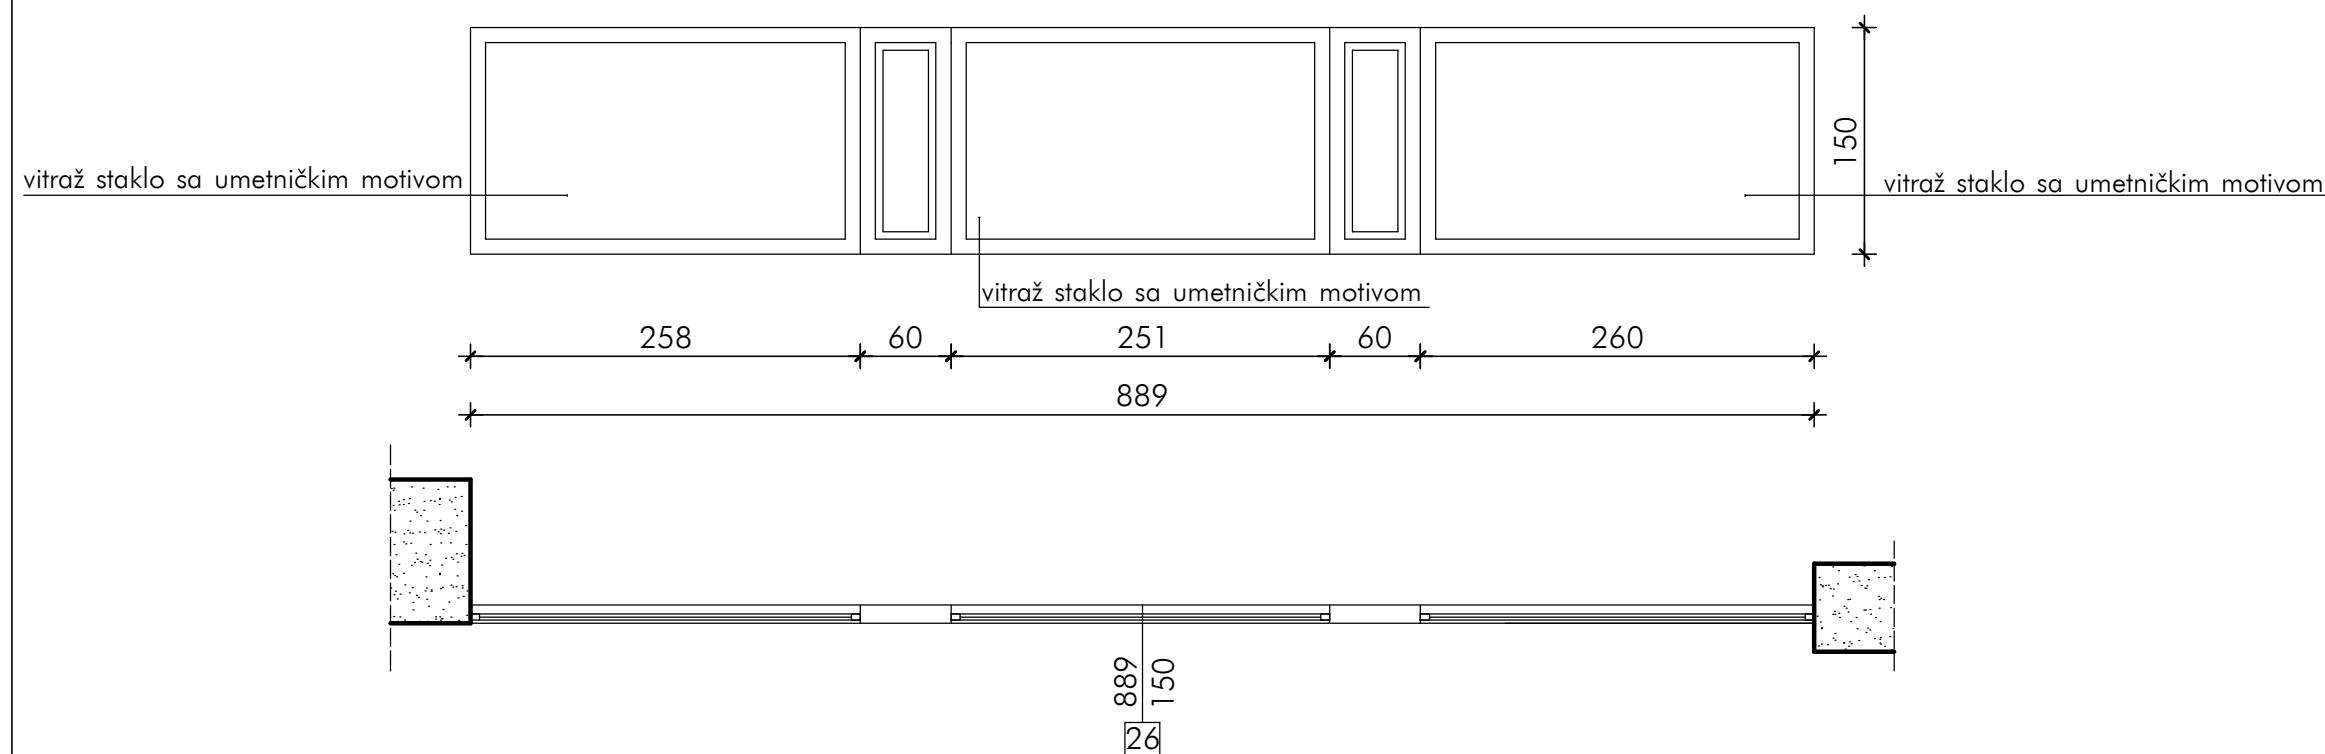

BROJ KOMADA

etaža	
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA STAKLENA PREGRADA  
Unutrašnju fiksnu pregradu raditi od prvaklasne i suve smreke.  
Profilaciju, završnu obradu i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeće otvore.  
Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%.  
Pregrada je zastakljena vitraž stakлом sa umetničkim motivom, d=6mm.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

27

SKICA

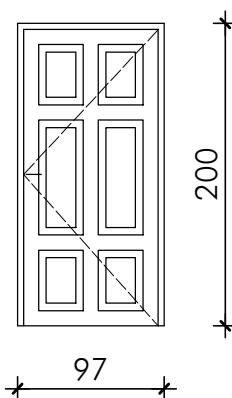

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	/	1 kom	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.112

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

28

SKICA



90



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje		2 kom	1 kom	3 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.113

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

29

SKICA

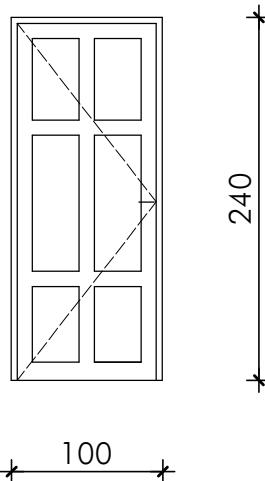

BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	/	1 kom	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (u štoku)  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadjeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.114

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

29'

SKICA

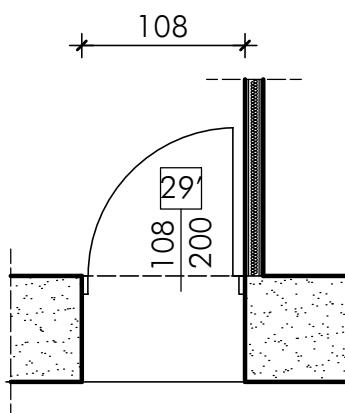

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
prizemlje	1 kom	/		1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (u štoku)  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.115

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

30

SKICA

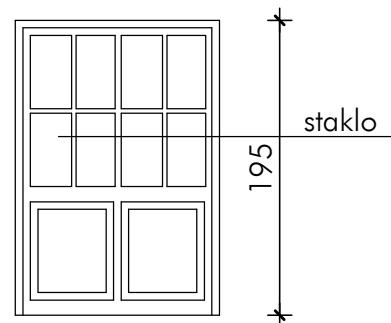

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
prizemlje	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA FIKSNA STAKLENA PREGRADA  
Unutrašnju fiksnu pregradu raditi od prvoklasne i suve smreke. Pregrada se sastoji od dela koji je zastakljen, flot stakлом d=4mm.  
Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.116

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

31

SKICA

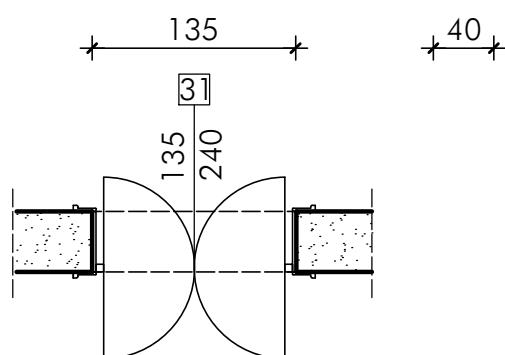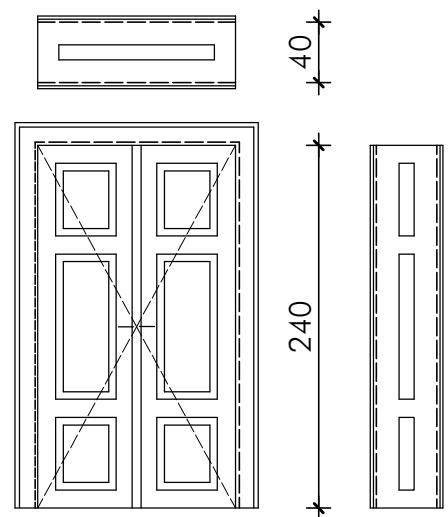

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
sprat	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA KLATNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=40\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.117

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

32

SKICA

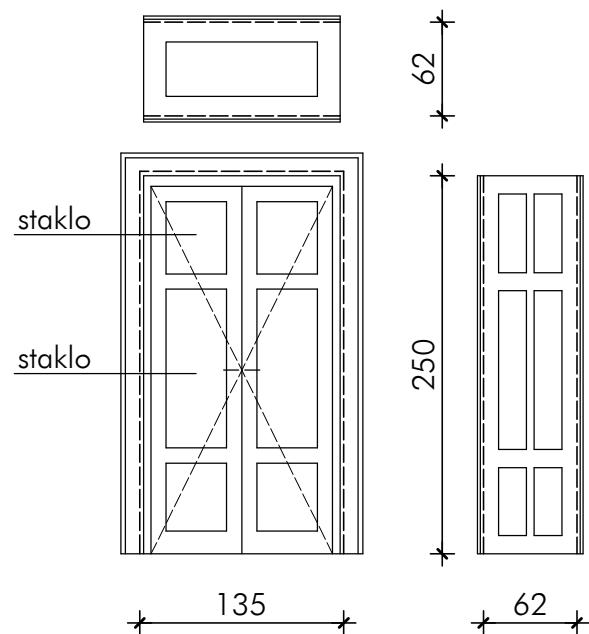

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
sprat	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\pm=62\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaž lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Zastakliti flot stakлом 4mm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.118

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

33

SKICA

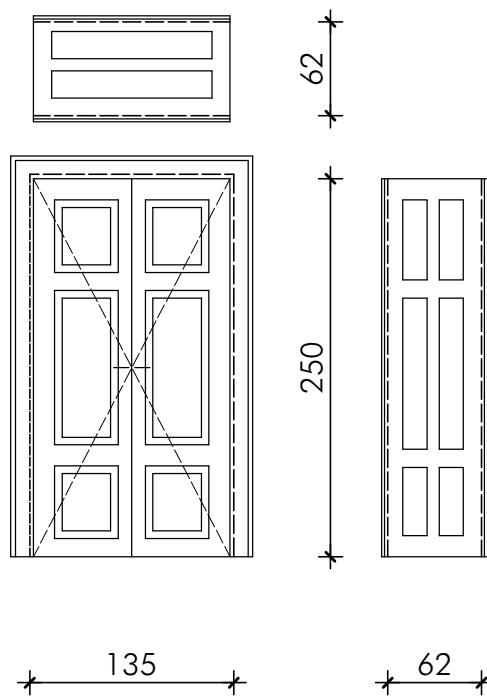

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
sprat	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=62\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.119

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

34

SKICA

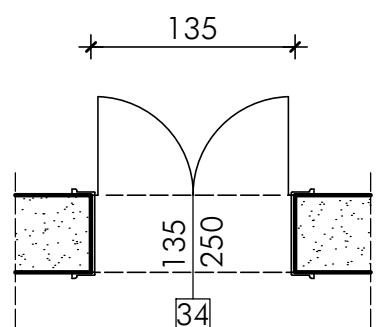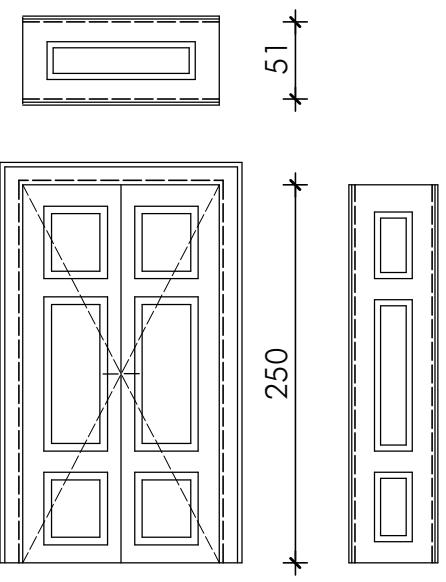

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
sprat	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=51\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA





MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.120

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

35

SKICA

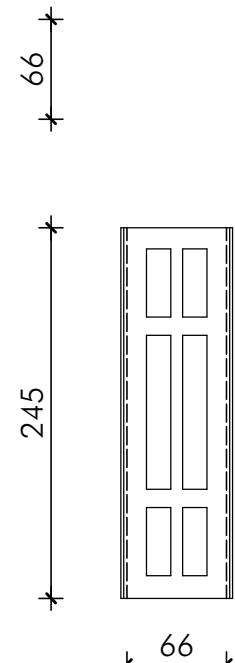

BROJ KOMADA

etaža

ukupno

sprat

1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\text{š}=66\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraliti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.121

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

36

SKICA

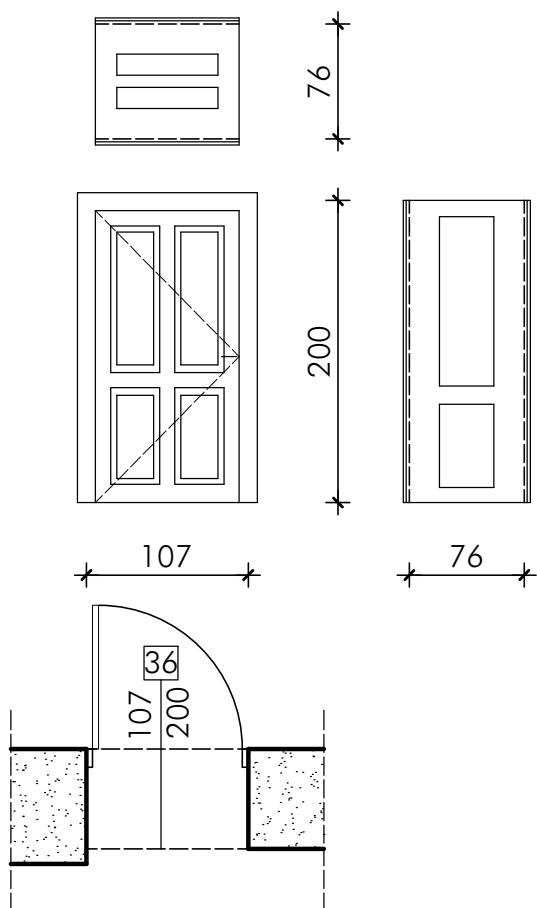

BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
sprat	/	1 kom	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\text{š}=66\text{cm}$ ;  $\text{š}=76\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaž lajsnom 12cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.122

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

37

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
sprat	1 kom	1 kom	2 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.123

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

38

SKICA



80



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
sprat		1 kom	1 kom	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.124

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

39

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
sprat	1 kom	1 kom	2 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\check{s}=20\text{cm}$ ), raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.125

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

40

SKICA

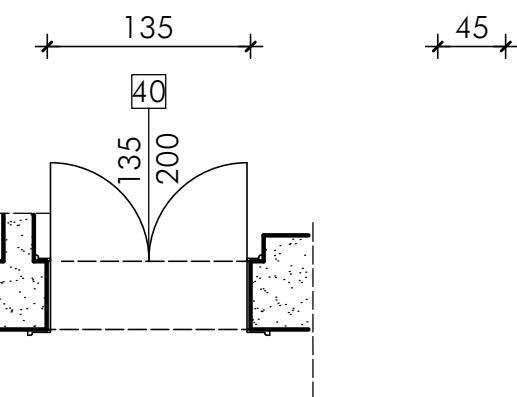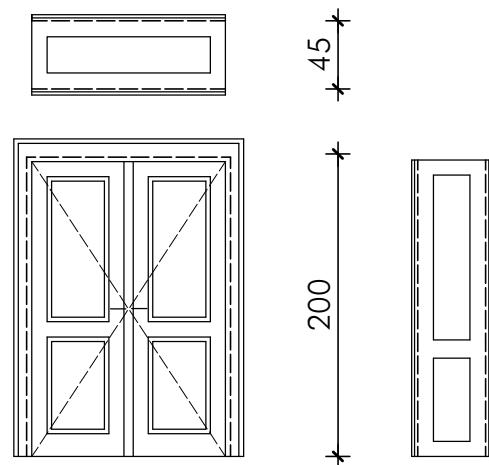

BROJ KOMADA

	etaža	ukupno
--	-------	--------

sprat	1 kom
-------	-------

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=45\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 12cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.126

# ŠEMA STOLARIJE


OZNAKA

41

SKICA



90



BROJ KOMADA

etaža	desna	leva	ukupno
sprat	1 kom	/	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA (sa slepim štokom)  
Vrata sa filungama, raditi od prvoklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.127

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

42

SKICA



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
galerija		1 kom	1 kom	2 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, raditi od prvaklasne i suve smreke. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata sa pervaz lajsnom 8cm. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa.  
Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.128

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

43

SKICA

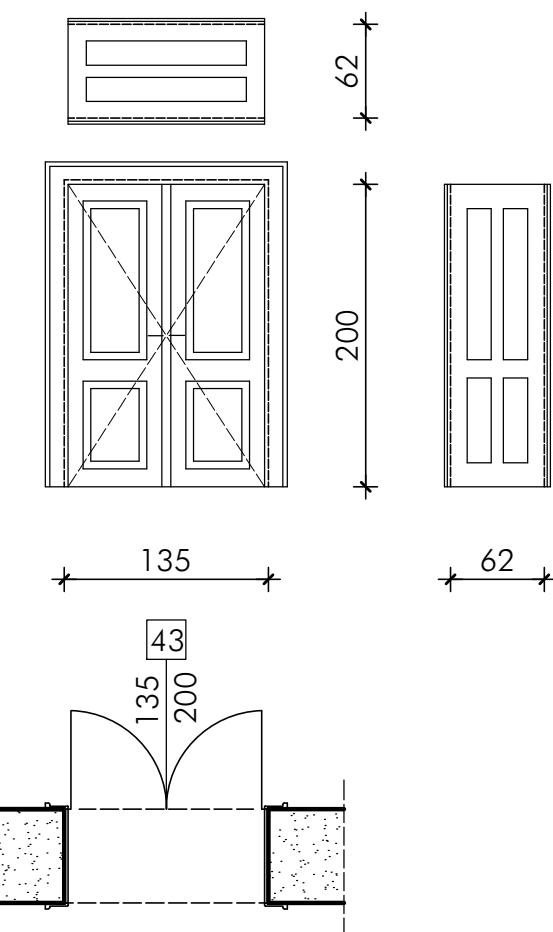

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
galerija	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\$=62\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo urediti u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.129

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

44

SKICA

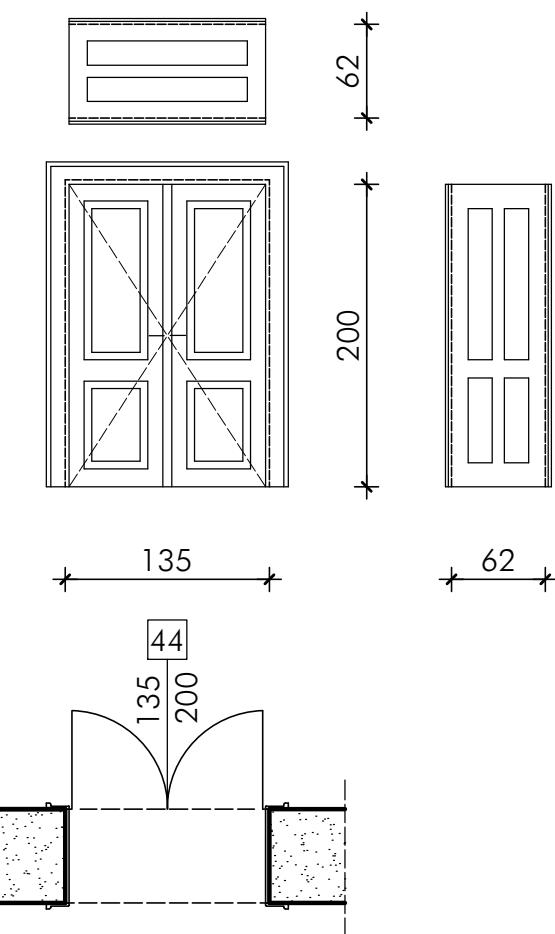

BROJ KOMADA

etaža	ukupno
galerija	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA DVOKRILNA VRATA

Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\$=62\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.130

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

45

SKICA

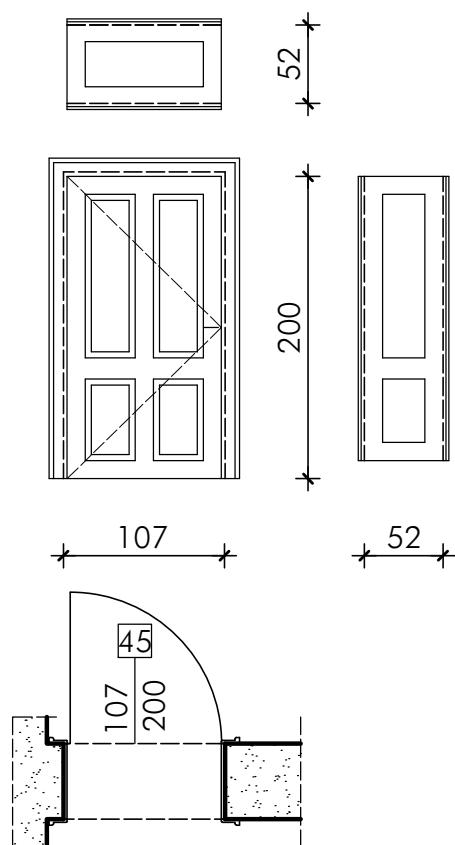

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
galerija	/	1 kom	1 kom	

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\ddot{s}=52\text{cm}$ ) sa filungama, raditi od prvoklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 12cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA



MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.131

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA

46

SKICA

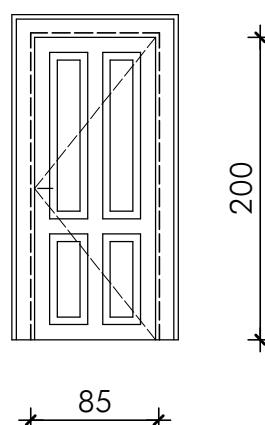

BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
galerija	1 kom	1 ko/m	1 kom	1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=22\text{cm}$ ), raditi od prvaklasne i suve smreke. Profilaciju, okov, završna obrada i drugo uraditi u svemu po ugledu na postojeći otvor. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.

NAPOMENA


MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.132

# ŠEMA STOLARIJE

OZNAKA


47

SKICA



200

90



BROJ KOMADA

	etaža	desna	leva	ukupno
galerija	1 kom	1 ko/m		1 kom

OPIS

UNUTRAŠNJA JEDNOKRILNA VRATA  
Vrata sa filungama, dovratnik u širini zida ( $\checkmark=20\text{cm}$ ), raditi od prvaklasne i suve smreke. Vrata sa pervaz lajsnom 15cm. Završna obrada bojeno belo, sjaj 60%. Vrata snadbeti sa odgovarajućim okovom i ukopavajućom bravom sa dva ključa. Izvođač je dužan da radionički crtež, uzorak sa profilacijom svih konstruktivnih elemenata i okov prezentuje projektantu i nadzornom organu radi dobijanja njegove saglasnosti za proizvodnju.


NAPOMENA

MERE SU ARHITEKTONSKE. SVE MERE KONTROLISATI NA LICU MESTA 1.133

# PREGRADE U TOALETIMA br.25 i 26

(prizemlje)

R 1:50


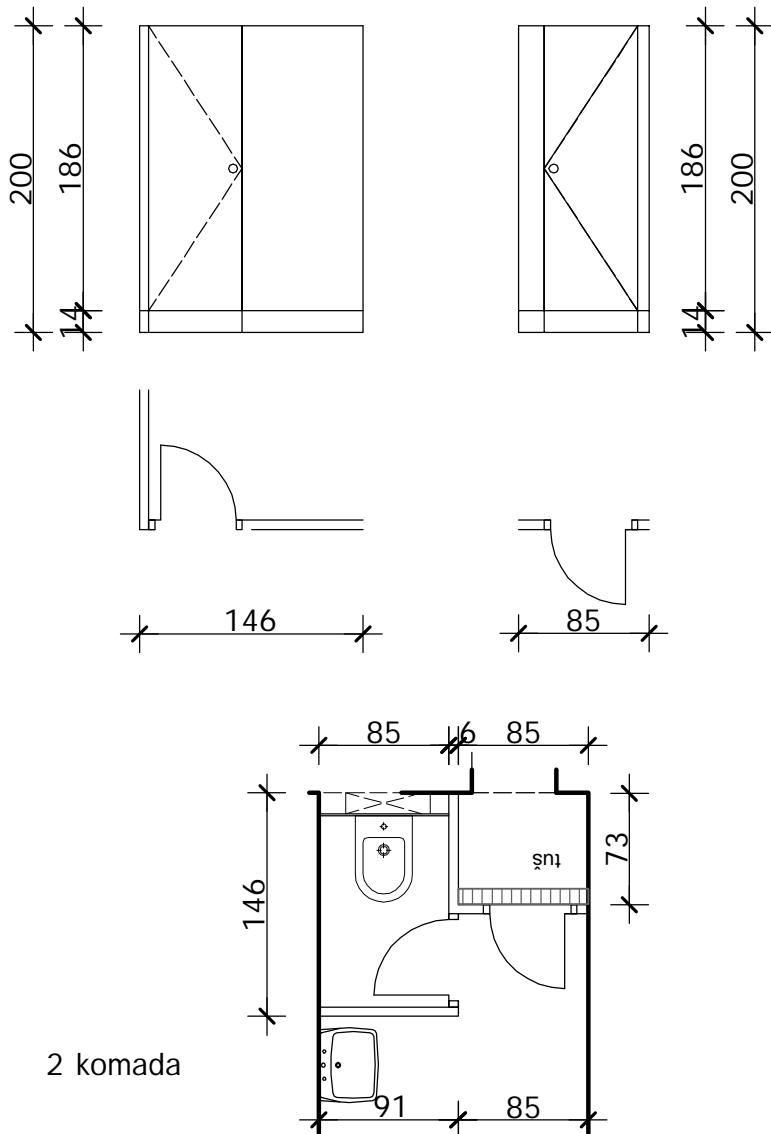


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADA U TOALETU br.32

## (prizemlje)

### R 1:50


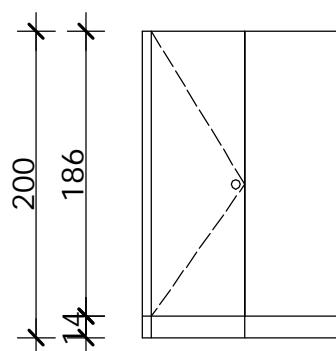


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila. Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADE U TOALETIMA br.38 i 39

## (prizemlje)

### R 1:50

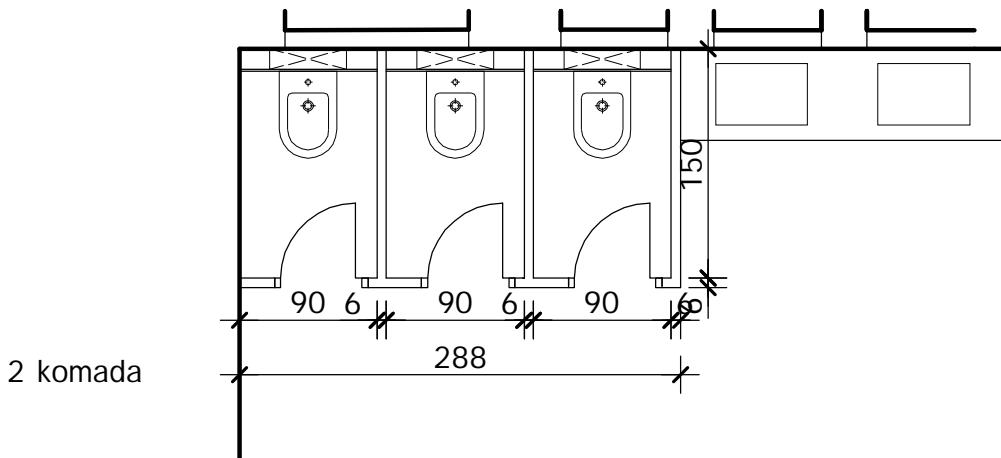
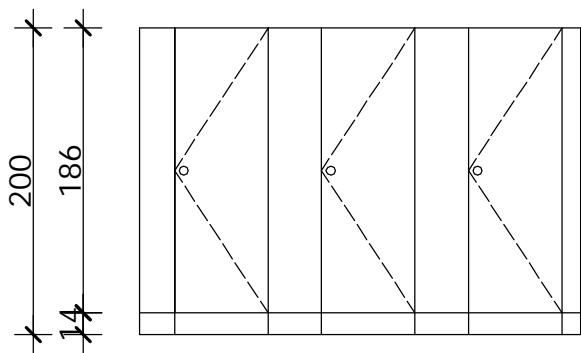


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADA U TOALETU br.47

## (prizemlje)

### R 1:50

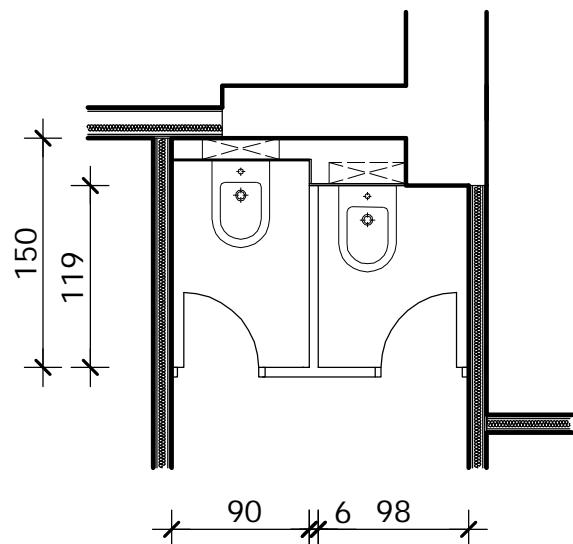
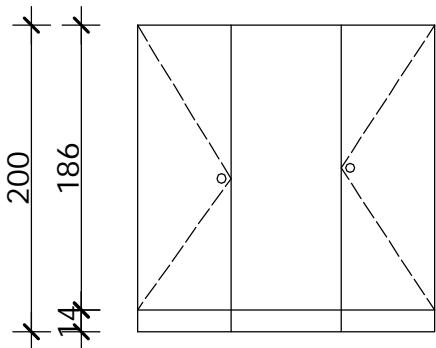


Pregrade raditi od kompozitnih HPL ploča u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADA U TOALETU br.48

## (prizemlje)



### R 1:50

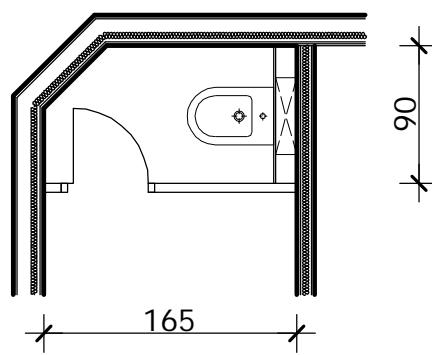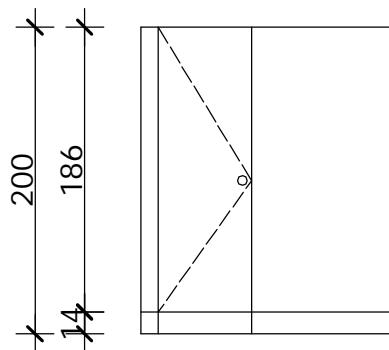

Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADE U TOALETIMA br.53 i 54 (prizemlje)

R 1:50

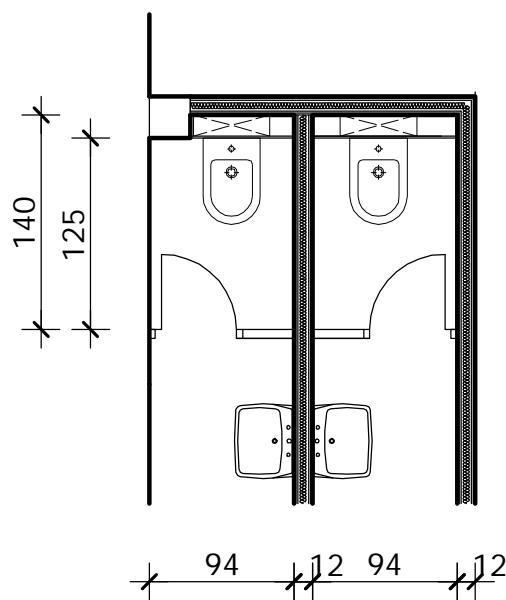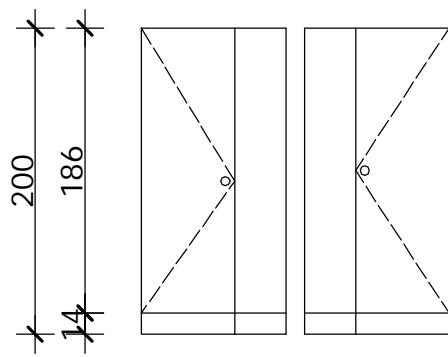


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADA U TOALETU br.5

(sprit)

R 1:50


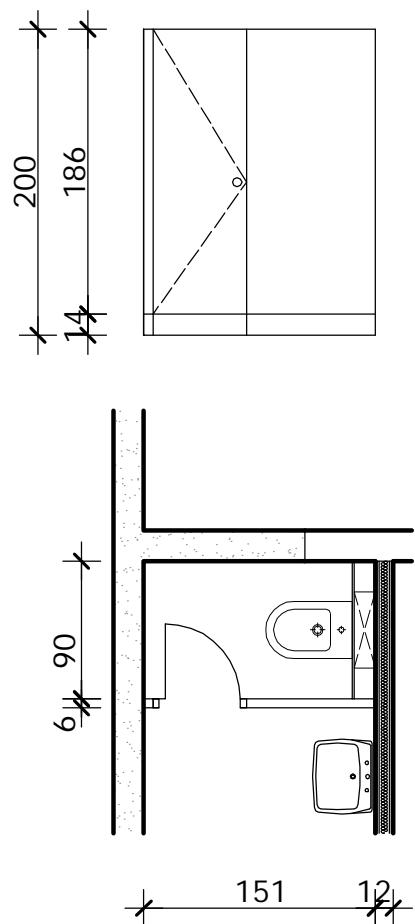


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADA U TOALETU br.6

(sprat)

R 1:50

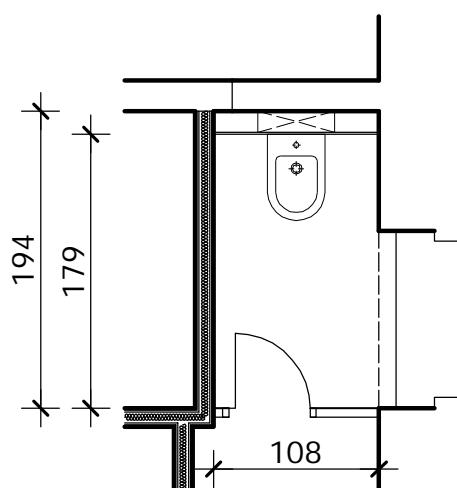
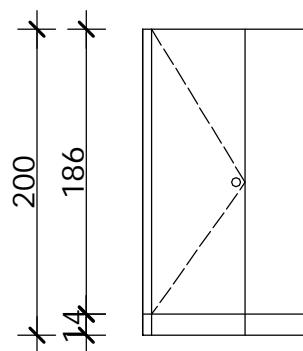


Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.

# PREGRADE U TOALETIMA br.9 i 10

## (galerija)

### R 1:50

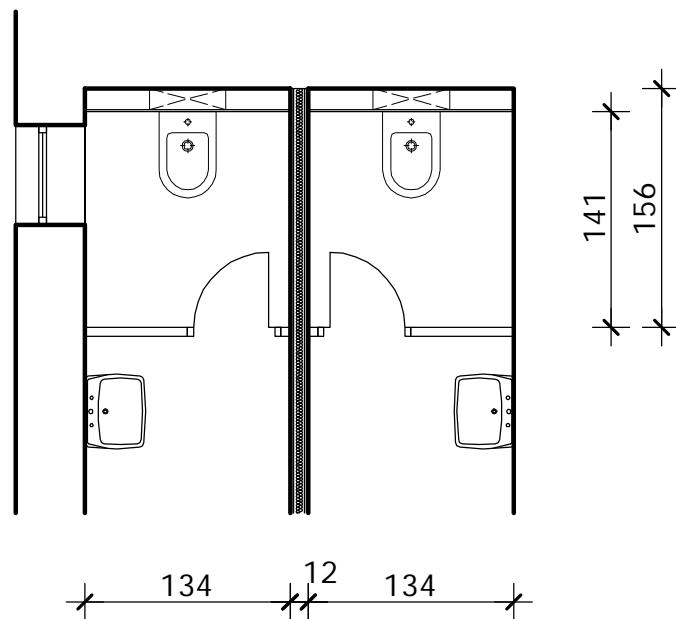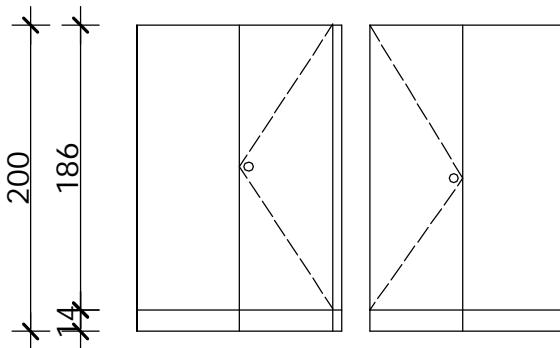

Pregrade raditi od kompozitnih HPL plo-a u ramu od pvc profila.  
Pregrade i vrata snabdeti potrebnim okovom za rukovanje.